
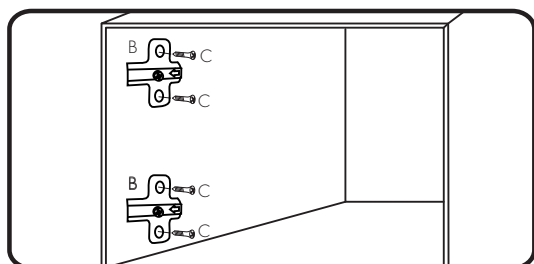



Sådan monteres en indvendig låge i reolen

Følgende dele medfølger:

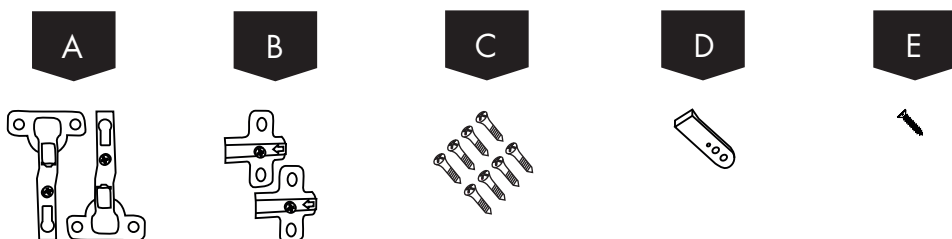


1

Monter de to beslag (B) i de forberede huller på reolen med skrue (C).

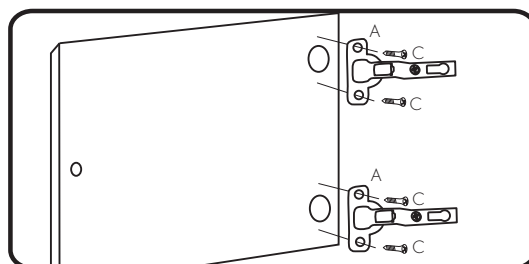

2

Monter vippe-beslagene (A) på lågen med skrue (C).

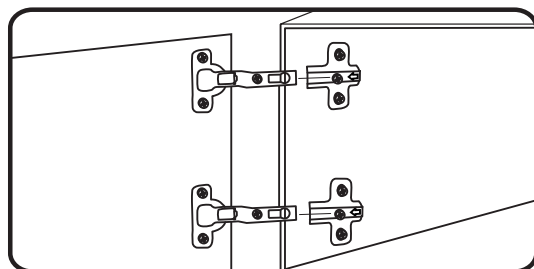

3


Låge og reol forbindes ved at spænde de to beslag sammen med den midterste skrue i midten af beslag (B).

Montering af stopklods (D)

Obs: Stopklods (D) monteres så lågen ikke vipper indad.

4


Se 4A eller 4B for korrekt montering og placering af stopklods (D).

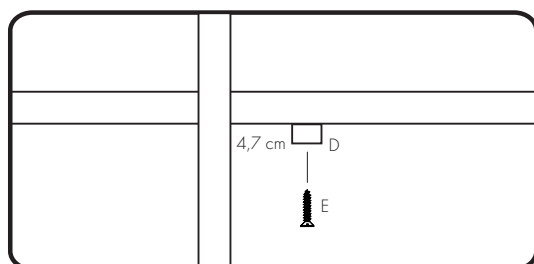

4A

Montering af 1/2-låger samt 1/4-låger med greb i de nederste rum

Stopklods (D) monteres på undersiden af den midterste hylde med skrue (E). Mål 4,7 cm ind fra den inderste kant af reolens forside og lav et hul med en spids genstand. Monter skrue (E) på reolen i stopklodsens midterste hul.

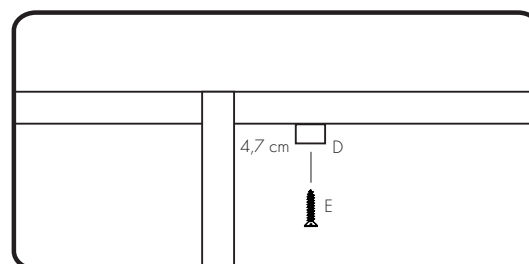

4B

Montering af 1/4-låger med greb i de øverste rum

Stopklods (D) monteres i toppen af reolen med skrue (E). Mål 4,7 cm ind fra den inderste kant af reolens forside og lav et hul med en spids genstand. Monter skrue (E) på reolen i stopklodsens midterste hul.